


Micromodul s kamerkou a záznamem v HD rozlišení – HDM2G a hodinky se skrytou kamerou v HD rozlišení - DRW4G

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Akumulátor
4. USB konektor
5. ON/OFF tlačítko
6. Foto režim tlačítko
7. LED indikace
8. Nastavení času (u verze v hodinkách)

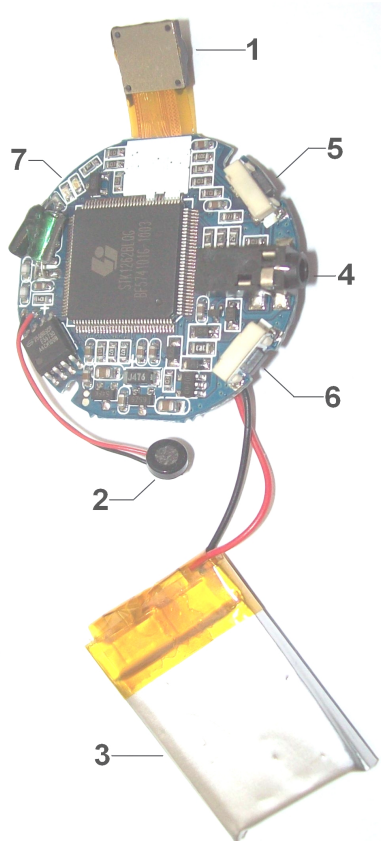

Parametry:

Video formát: AVI, M-JPEG
Rozlišení video: 1280x960 VGA, 30 fps
Foto formát: JPG 4:3
Rozlišení foto: 5M Pix
Kapacita aku: 200mAh Li-Pol
Pracovní čas: cca 70 minut
Nabíjecí napětí: 5V z USB konektoru
Paměť: podpora Micro SD max. 2GB
Pracovní teplota: 0-40 °C a 20-80% RH



Návod pro použití:

Pro zapnutí stiskněte krátce tlačítko ON/OFF (č.5) a rozsvítí se modrá led (č.7) jako indikace pohotovostního stavu.

Pro vypnutí stiskněte tlačítku ON/OFF (č.5) po dobu asi 3 vteřin, modrá led (č.7) zhasne.

Pro spuštění audio záznamu stiskněte v pohotovstním režimu opět krátce tlačítko ON/OFF (č.5) a modrá led (č.7) blikne asi 3x a poté zhasne jako indikaci probíhajícího záznamu.

Pro ukončení audiozáznamu opět stiskněte krátce tlačítko ON/OFF (č.5) a modrá led (č.7) bude svítit trvale.

Pro pořízení fotografie stiskněte v pohotovstním režimu krátce tlačítko foto režim (č.6), modrá dioda (č.7) problikne a uloží se fotografie do paměti. Modrá dioda (č.7) dále zůstane svítit.

Pro pořízení videozáznamu stiskněte v pohotovstním režimu tlačítko foto režim (č.6) po dobu asi 3 vteřin, modrá dioda (č.7) blikne asi 3x a poté zhasne jako indikaci probíhajícího záznamu.

Pro ukončení audiozáznamu opět stiskněte krátce tlačítko foto režim (č.6) a modrá led (č.7) bude svítit trvale.

Vypnutí provedete dlouhým podržením tlačítka ON/OFF (č.5), modrá led dioda (č.7) zhasne.

Nabíjení a přenos dat:

Připojte příložený kabel nejdříve do zdířky (č.4) a až poté do počítače.

Zařízení se v systému od verze win2000 a vyšší samo nainstaluje, jako externí paměť a nabíjení začne automaticky s rychlým blikáním červené led (č.7). Po ukončení nabíjení červená led přestane svítit, nebo blikat.

Nastavení času před pořízením záznamů:

Vytvořte nový textový soubor s názvem „time.txt“ a uložte do něj textovou informaci o datu a čase v tomto formátu: 2010.07.02 14.28.30 Pak soubor uložte do připojených hodinek. Po odpojení hodinek od počítače se čas a datum automaticky v hodinkách aktualizuje.



Výrobek dováží FLAJZAR, s.r.o., Liděřovice 151, 69661 Vnorovy (okres Hodonín)

Tel./fax.: 518 628 596, mobil: 776 586 866

Celou nabídku a aktuální ceník naleznete na www.flajzar.cz