

➔ Postup spárování signalizátoru FISHTRON Q7-TX s přijímačem Q-RX

krok 1:

Zapněte přijímač tlačítkem

Zapnutí přijímače je signalizováno rozsvícením všech LED diod a dvojitým krátkým pípnutím.

krok 4:


Zapněte signalizátor FISHTRON Q7-TX tlačítkem POWER

Při zapnutí signalizátoru Q7-TX dojde k vyslání signálu do přijímače Q-RX.

krok 5:

Přijímač zachytí signál ze signalizátoru, což je signalizováno probliknutím zvolené LED diody a krátkým pípnutím

Tím je signalizátor přiřazen na vámi zvolenou pozici na přijímači Q-RX.

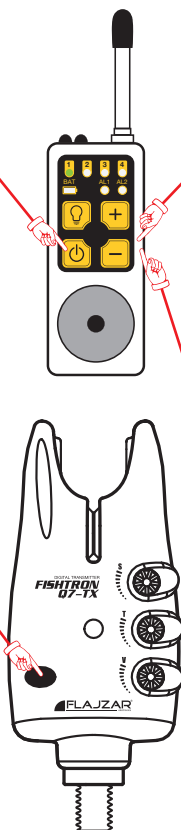

krok 2:

Stlačte současně tlačítka a

Zazní krátké pípnutí, rozsvítí se LED dioda č. 1. Tím jste vstoupili do učícího režimu.

krok 3:

Tlačítka a nakrojujte na pozici pro uložení nového signalizátoru Q7-TX

Budou se postupně rozsvěcovat LED diody s č. 1 - 4 a alarmové LED č. AL1 a AL2 pro pohybová čidla.

krok 6:

Potvrďte volbu současným stlačením a

Tím je vaše nastavení uloženo, LED č. 1 zhasne a váš signalizátor bude nyní komunikovat s přijímačem.



Stejným způsobem naučíte i bezdrátová alarmová čidla Q-PIR (na pozice AL1 a AL2).

➔ Postup vymazání signalizátoru FISHTRON Q7-TX z paměti přijímače Q-RX

krok 1:

Zapněte přijímač tlačítkem

Zapnutí přijímače je signalizováno rozsvícením všech LED diod a dvojitým krátkým pípnutím.

krok 4:


Zmáčkněte tlačítko POWER a držte zmáčkuté cca 2 vteřiny

Po této době dojde k rozblikání příslušné LED diody a zazní krátký přerušovaný hluboký tón.

krok 5:

Potvrďte volbu současným stlačením a

Tím je vaše nastavení uloženo, LED č. 1 zhasne a přijímač je opět v běžném provozním režimu.

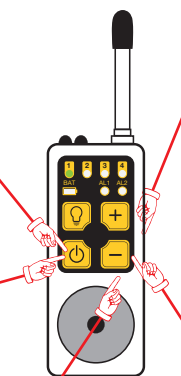

krok 2:

Stlačte současně tlačítka a

Zazní krátké pípnutí, rozsvítí se LED dioda č. 1. Tím jste opět vstoupili do učícího režimu.

krok 3:

Tlačítka a nakrojujte na pozici, kterou chcete vymazat

Budou se postupně rozsvěcovat LED diody s č. 1 - 4 a alarmové LED č. AL1 a AL2 pro pohybová čidla.



V případě, že potřebujete pomoci, volejte linku +420 518 628 596.